




# DARAMiO

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interiør.



Standard spejle  
med LED-belysning

---

Vejledning / Installationsinstruktioner

# Indholdsfortegnelse

Parametre.....	2
Hvad har du brug for?.....	3
Sikkerhedsmeddelelse.....	4
Før du begynder at samle.....	5
Installation.....	6
Boring.....	7
Ophængning og tilslutning af spejlet.....	8
Rengøring og vedligeholdelse.....	10

# 1

Hvert spejl har forskellige parametre afhængigt af de valgte komponenter. Nedenfor er værdierne for alle de tilbudte spejle.

## Parametre

---

### Parametre

---

LED -farve	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kold hvid - 7000K</li><li>· Neutral hvid - 4500K</li><li>· Varm hvid - 3000K</li><li>· Philips LED - 6500K</li><li>· Philips LED - 4000K</li><li>· Philips LED - 3000K</li><li>· Dual</li></ul>
Energiklasse	A++
Lysintensitet	Grundlæggende LED 950 - 1020 lm (efter LED-farve) Philips LED 1500 - 2000 lm (efter LED-farve)
Antal lysdioder	120/m
Strømforsyning	230 V
Indgangsspænding for strømforsyning	230 V AC
Strømforsyningsudgangsspænding	12 V DC
Inkluderet i sættet	<ul style="list-style-type: none"><li>· Monteringstilbehør</li><li>· Spejlglasrenser</li></ul>
Forbrug	9,6 W/m
Beskyttelsesgrad	IP 33
Glaspaneltykkelse	4 mm
Spejlets tykkelse	28 mm
Garanti	2 år

# 2

Læs venligst disse betjenings- og installationsinstruktioner grundigt, inden du installerer produktet.

Hvad har du brug for?

- ① Blyant
- ② Et målebånd eller en lineal
- ③ Et vaterpas
- ④ Dyvler på 14 mm (inkluderet)
- ⑤ Kroge (inkluderet)
- ⑥ Boremaskine og tang
- ⑦ Borehoved 14 mm



· På det kraftigste anbefales det at bruge mindst to personer til installationen

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det resultere i afvisning af krav.

# 3



## Sikkerhedsmeddelelse



### Omhyggelig, glas!

Vær forsigtig med kanterne og hjørnerne på spejlet under installationen. Fjern ikke beskyttelselementerne, før installationen er færdig.



### Skrøbelig!

Spejlet er skrøbeligt. Vi anbefaler, at installationen udføres af mindst to voksne personer.



### Brandfare!

Hvis LED-belysning anvendes i længere tid, kan LED-strippen blive meget varm. Lad ikke brandbare genstande være nær spejlet. Spejle med belysning må kun monteres på en ikke-brandbar overflade eller på en overflade med en lav flammeudbredelsesværdi.



### Faren for forbrændinger!

Berør ikke belysningen, den kan være meget varm.



### Højspænding!

Det er afgørende, at ledningsføringen af den elektriske installation udføres af en kvalificeret person.

# 4

Placer ikke spejlet på en hård overflade, da det kan forårsage skade. Placer det altid på en blød overflade.

## Før du begynder at samle

- 1 Fold forsigtigt spejlet ud på en blød overflade.
- 2 Sørg for, at alle komponenter i din ordre er inkluderet i forsendelsen.
- 3 Placer spejlet på en blød overflade, f.eks. et håndklæde vil være fint.
- 4 Fjern beskyttelseselementerne fra hjørnerne af spejlet og kontroller, at hjørnerne af spejlet ikke er beskadigede.
- 5 Fjern beskyttelsesfilmen og kontroller, at overfladen af spejlet ikke er beskadiget på nogen måde.
- 6 Tjek spejlet for eventuelle skader.



Kontakt os i tilfælde af skader. Installer ikke et spejl med skade. Monter beskyttere igen efter at have kontrolleret hjørnerne og installer spejlet med dem. Fjern kun beskyttere, når spejlet er blevet installeret på væggen.

# 5


Dimensionen mellem de opmærkede punkter på væggen skal matche dimensionen mellem de limede støttekroge på spejlet.

## Installation

1 Mål venligst først afstanden mellem de to håndtag, der er limet på bagsiden af spejlet.


2 Lav en note over placeringen af hullerne, der skal bores i væggen, og tjek dobbelt at afstanden mellem dem er den samme som den, du målte mellem håndtagene.

3 Tjek, at der ikke er vand- eller andre rør eller ledninger, der løber gennem borehullernes placering. Hvis der er det, skal du vælge en anden installationsplacering.

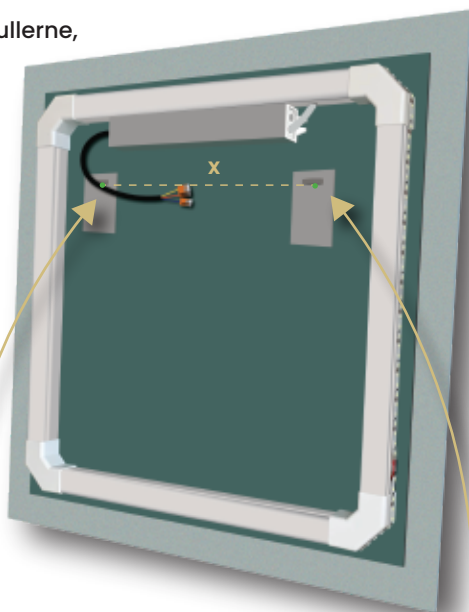

**! Hæng kun spejlet på de kroge, der er beregnet til dette formål.**

**! Hæng ikke spejlet på møbler eller loftet.**



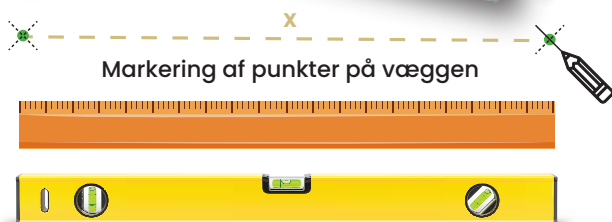


# 6



## Boring

- 1 Bor huller i væggen på de markerede steder og indsæt dyblerne.  
Hvis du borer i gipsplader, skal du bruge specielle dybler til dette formål (medfølger ikke).
- 2 Skru krogene ind i dyblerne, så den buede del er cirka 30 mm fra væggen.





# 7



## Ophængning og tilslutning af spejlet

### Ledningsføring

**! Det er afgørende at overholde politikker og procedurer for sikkerhed, når man arbejder med elektriske installationer.**

- Før du tilslutter spejlet, skal du nøje kontrollere energimærket, som er placeret på bagsiden af spejlet. Strømforsyningen skal matche oplysningerne på mærket.


**! Kun en kvalificeret person kan tilslutte spejlet.**

- Lyskilden og andre komponenter i spejlet kan ikke udskiftes.
- Sættet inkluderer ikke en tilslutningsblok.
- Kredsløbet, som spejlet er tilsluttet, skal være udstyret med en reststrømsafbryder (RCD).

- 1 Sluk for sikringerne, før du tilslutter spejlet til elnettet.
- 2 Tilslut til tilslutningsblokken.
- 3 Tænd for sikringerne.

## Ophængning

- 1 Sørg for, at spejlet er korrekt monteret på krogene.
- 2 Hæng derefter spejlet op langsomt.
- 3 Når spejlet er hængt op, kan du fjerne de resterende beskyttelselementer fra overfladen og hjørnerne af spejlet.

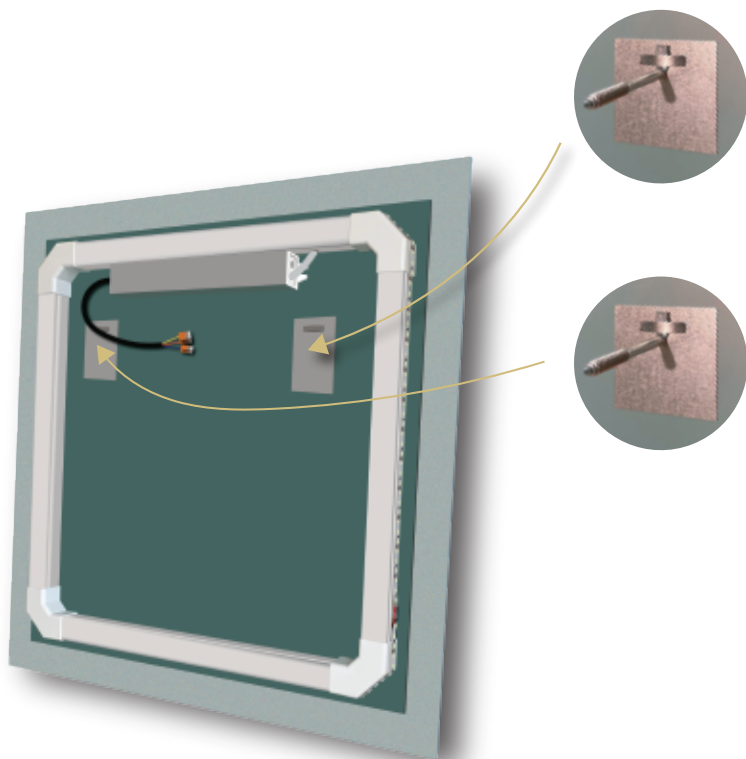


# 8

## Rengøring og vedligeholdelse

- 1 **Brug et opløsningsmiddel til at fjerne eventuelle rester af beskyttelsesfilmen fra spejlet.**
- 2 **Til daglig pleje af glasoverflader skal du kun bruge produkter, der er designet til dette formål, eller en mikrofiberklud.**
- 3 **Rengør ikke glasset med aggressive (silikone eller syreholdige) rengøringsmidler, som kan beskadige glassets overflade.**



Alle produkter mærket med dette symbol er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE i henhold til direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at bringe dit affaldsapparat til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er udpeget af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller lokale myndigheder for mere information om placeringen og forholdene for sådanne indsamlingssteder.



Tak fordi du valgte  
vores produkt.

**sælgeren:**

**DARAMiO**

**GoldSolutions s.r.o.**

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 29460522

Skatte ID-nummer: CZ29460522

Telefon: +420 605 336 396 (engelsk)

E-mail: [info@daramio.com](mailto:info@daramio.com)

**producent:**



ARTALO

**Artalo design s.r.o.**

Skatte ID-nummer: 10888560

[www.daramio.dk](http://www.daramio.dk)