




DARAMI

Moderna ogledala z LED osvetlitvijo za vsak interier.



Ogledala
z LED osvetlitvijo

Navodila za uporabo

Vsebina

Parametri.....	2
Kaj boste potrebovali?.....	3
Varnostna opozorila.....	4
Predem začnete z montažo.....	5
Montaža.....	6
Vrtanje.....	7
Obesitev in vklopitev ogledala.....	8
Čiščenje in vzdrževanje.....	10

1

Vsako ogledalo ima različne parametre glede na izbrane komponente. Spodaj so navedene vrednosti vseh ponujanih ogledal.



Parametri

Parametri

Barva LED

- Bela hladna - 7000K
- Bela nevtralna - 4500K
- Bela topla - 3000K
- Philips LED - 6500K
- Philips LED - 4000K
- Philips LED - 3000K
- Dual

Energetski razred

A++

Intenzivnost svetlobe

- Basic LED 950 - 1020 lm (odvisno od barve LED)
- Philips LED 1500 - 2000 lm

Število LED diod

120 / m

Napajanje

230 V

Vhodna napetost napajjalnika

230 V AC

Izhodna napetost napajjalnika

12 V DC

Del kompleta

- montažna oprema,
- čistilno sredstvo za steklo ogledala

Poraba

9,6 W / m

Stopnja zaščite

IP 33

Debelina steklene plošče

4 mm

Debelina ogledala

28 mm

Garancija

2 leti

2

Kaj boste
potrebovali?

Pred
začetkom
montaže si,
prosim, podrobno
preberite ta
navodila za
uporabo in
montažo.



- ① Svinčnik
- ② Meter ali ravnilo
- ③ Vodno tehtnico
- ④ Moznike 14 mm (vključeno)
- ⑤ Kavije (vključeno)
- ⑥ Vrtalnik in klešče
- ⑦ Sveder 14 mm



• Priporočamo,
naj montažo
izvajata 2 osebi.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči zavrnitev reklamacije.

3

Varnostna opozorila

Pri namestitvi
bodite še poseben
previdni.



Previdno, steklo!

Med montažo pazite na robeve in vogale ogledala.
Zaščitne elemente odstranite šele po namestitvi.



Krhko!

Ogledalo je krhko. Priporočamo vam, naj montažo izvajata najmanj 2 odrasli osebi.



Nevarnost požara!

Dolgotrajna uporaba LED osvetlitve lahko povzroči, da se LED trak zelo segreje. Ne puščajte gorljivih predmetov v bližini ogledala. Ogledala z osvetlitvijo lahko namestite samo na negorljivo površino ali na površino z nizko vrednostjo širjenja ognja.



Nevarnost opeklin!

Ne dotikajte se osvetlitve, lahko je zelo vroča.



Visoka napetost!

Je treba, da vklop električne napeljave izvaja usposobljena oseba.


4

Ne polagajte
ogledalo na trdo
površino, lahko
bi prišlo do poškodbe.
Polagajte ga vedno
na mehko
površino.



Preden začnete z montažo

- 1 Previdno razpakirajte ogledalo na mehki površini.
- 2 Preverite, ali so v pošiljki vse komponente vašega naročila.
- 3 Ogledalo položite na mehko površino, dobro bo delovala npr. brisača.
- 4 Preverite, ali ogledalo ni poškodovano.
- 5 Odstranite zaščitne elemente iz vogalov ogledala in preverite,
ali vogali ogledala niso poškodovani.

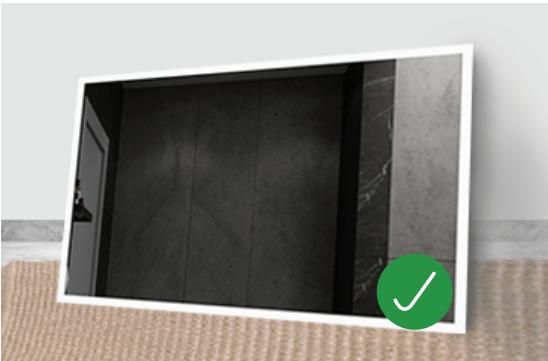

V primeru poškodbe nas kontaktirajte. Ne nameščajte poškodovanega ogledala.
Zaščitne elemente po kontroli vogalov ponovno namestite in inštalirajte
skupaj z njimi. Odstranite jih šele po namestitvi ogledala na steno.

5

Montaža

1 Najprej, prosim, izmerite razdaljo med obema držaloma, ki sta nalepljeni na zadnji strani ogledala.


2 Označite mesto za vrtanje lukenj v steni in ponovno preverite, ali je razdalja med njima enaka, kot ste izmerili med držaloma.

3 Preverite, ali čez mesto za vrtanje lukenj ne gre nobena vodovodna ali druga pipa ali pa električna napeljava. V nasprotnem primeru za montažo izberite drugačno mesto.

! Ogledalo obesite samo na nosilne kavle, ki so za to namenjeni.

! Ne obešajte ogledala na pohišje in strop.

Dimenzija med narisanimi točkami na steni se mora ujemati z dimenzijo med nalepljenimi nosilnimi kavli na ogledalu.

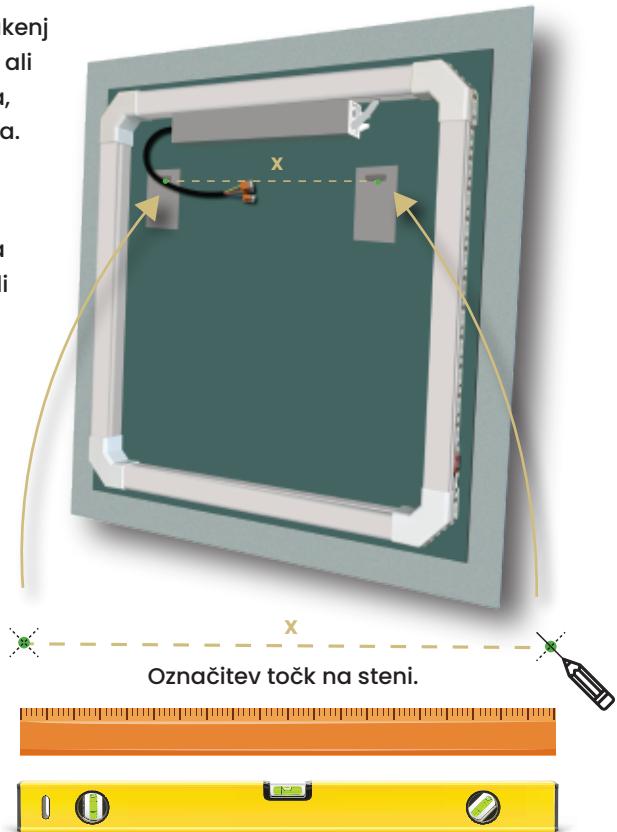

6


Vrtanje

Kaj boste potrebovali:

- Sveder 14 mm
- Mozniki 14 mm
- Kavlji v obliki L



- 1 Na označenih mestih izvrtajte luknje v steno in vstavite moznike. Če boste vrtali v mavčno ploščo, uporabite, prosim, moznike, ki so namenjeni za to (niso vključeni).
- 2 V moznike privijte kavle tako, da je ukrivljen del približno 30 mm od stene.

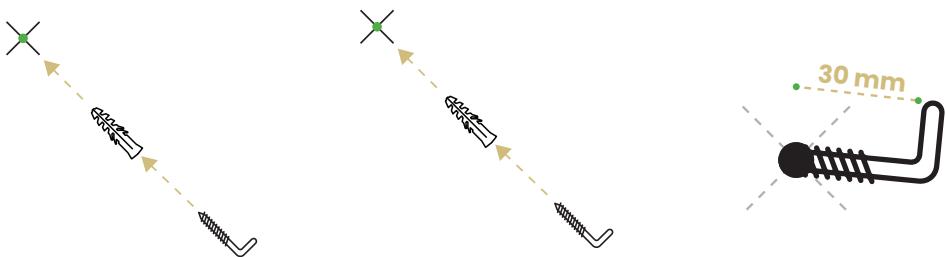

7



Obesitev in vklop ogledala

Vklop

**! Treba je upoštevati načela in
metode za varnost med delom
z električno napeljavo.**

- Predem vklopite ogledalo v elektriko, natančno preverite energetsko oznako, ki je nameščena na zadnji strani ogledala. Omrežje se mora ujemati s podatki na oznaki.


! Ogledalo lahko vklopi samo usposobljena oseba.

- Svetlobni vir niti druge komponente ogledala niso nadomestljivi.
- Komplet ne vsebuje priključnega bloka.
- Tokokrog, v katerega ogledalo želite vklopiti, mora imeti odklopnik (RCD).

- 1 Preden boste ogledalo vklopili v elektriko, izklopite varovalke.
- 2 Vklopite v priključni blok.
- 3 Vklopite varovalke.

Obesitev

- 1 Preverite, ali je ogledalo pravilno nameščeno na kavlje.
- 2 Potem ogledalo počasi obesite.
- 3 Tako, ko je ogledalo obešeno, lahko odstranite ostale zaščitne elemente iz površine in vogalov ogledala.

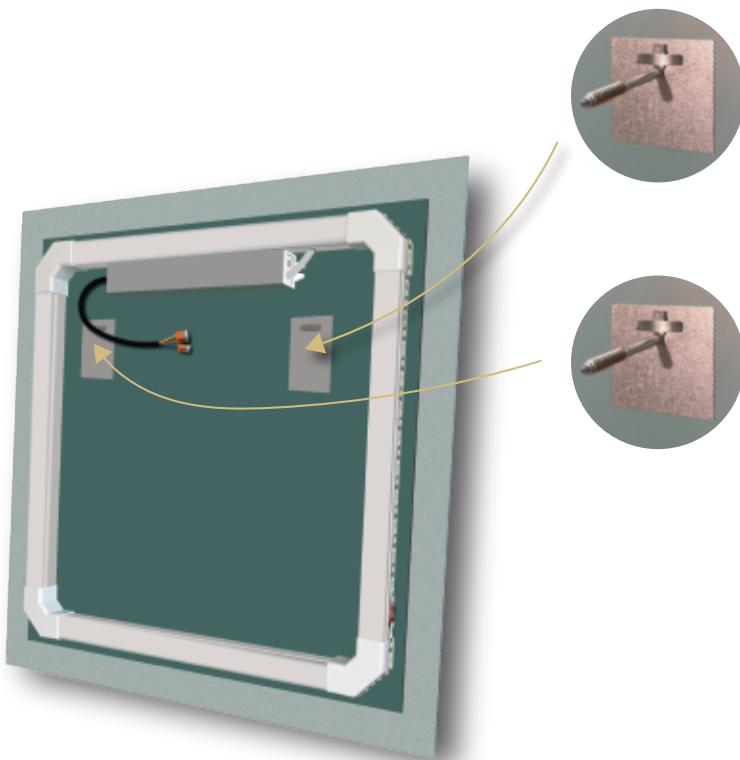


8

Čiščenje in vzdrževanje

- 1 K odstranitvi ostankov zaščitne folije iz ogledala uporabite topilo.
- 2 Za dnevno nego steklenih površin uporabljajte samo sredstva, ki so za to namenjena ali krpo iz mikrovlaken.
- 3 Ne čistite stekla z agresivnimi (silikonskimi ali kislimi) čistilnimi sredstvi, ki lahko poškodujejo površino stekla.



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po Direktivi 2012/19/EU), ki se ne sme mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega bi morali zaščiti zdravje ljudi in okolje s predajo odpadne opreme na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na svojega monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji in pogojih takšnih zbirnih mest.



Hvala, da ste
izbrali naš izdelek.

prodajalec:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Češka republika
Matična številka: 29460522,
Davčna številka: CZ29460522
Telefon: +385 99 8365 302
(angleško, hrvaško, češki)
E-naslov: info@daramio.com

proizvajalec:



Artalo design s.r.o.

Matična številka: 10888560