




DARAMI

Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.



Ogledala s LED
osvjetljenjem

Upute za rad / montažu

Sadržaj

Parametri.....	2
Što će vam trebati?.....	3
Sigurnosne upute.....	4
Prije nego počnete sa montažom.....	5
Montaža.....	6
Bušenje.....	7
Ovjes i spajanje ogledala.....	8
Čišćenje i održavanje.....	10

1

Svako ogledalo
ima različite
parametre prema
odabranim
komponentama.
U nastavku su
navedene vrijednosti
svih ogledala
u ponudi



Parametri

Parametri

LED boja	· Hladno bijela 7000K · Neutralna bijela - 4500K · Topla bijela - 3000K · Philips LED - 6500K · Philips LED - 4000K · Philips LED - 3000K · Dual
Energetski razred	A++
Jačina osvjetljenja	Osnovni LED 950 - 1020 lm (prema boji LED-a) Philips LED 1500 - 2000 lm (prema boji LED-a)
Broj LED dioda	120/m
Napajanje	230 V
Ulazni napon napajanja	230 V AC
Izlazni napon napajanja	12 V DC
Uključeno u set	· Pribor za montažu · Sredstvo za čišćenje stakla ogledala
Potrošnja	9,6 W/m
Stupanj zaštite	IP 33
Debljina staklene ploče	4 mm
Debljina ogledala	28 mm
Jamstvo	2 godine

2

Što će vam
trebatи?

Molimo pažljivo
pročitajte ove
upute za uporabu
i montažu prije
početka instalacije.



- ① Olovka
- ② Metar ili ravnalo
- ③ Libel
- ④ Tiple 14 mm (uključeno)
- ⑤ Kuke (uključene)
- ⑥ Bušilica i kliješta
- ⑦ Svrđlo 14 mm



• Preporučujemo
da montažu vrše
dvije osobe.

Nepoštivanje uputa može rezultirati odbijanjem pritužbe.

3

Sigurnosne upute

Budite posebno
oprezni tijekom
instalacije.



Oprezno, staklo!

Pazite na rubove i kutove ogledala tijekom ugradnje.
Ne skidajte zaštitne elemente prije ugradnje.



Krhko i lomljivo!

Ogledalo je krhko i lomljivo. Preporučamo da instalaciju provode najmanje dvije odrasle osobe.



Opasnost od požara!

Dugotrajno korištenje LED rasvjete može uzrokovati da se LED traka jako zagrije. Ne ostavljajte zapaljive predmete u blizini obledala. Ogledala sa rasvjetom mogu se montirati samo na nezapaljivu površinu ili na površine s niskim vrijednostima širenja plamena.



Opasnost od opeklina!

Ne dirajte svjetla, mogu biti jako vruća.



Visoki napon!

Potrebno je da električnu instalaciju priključi stručna osoba.


4

Prije početka montaže

Ne stavljajte
ogledalo na tvrdnu
podlogu, jer ga to
može oštetiti.
Uvijek ga polegnite
na mekanu
površinu.



- 1 Pažljivo raspakirajte ogledalo na mekanoj površini.
- 2 Provjerite jesu li sve komponente vaše narudžbe uključene u pošiljku.
- 3 Polegnite ogledalo na mekanu podlogu, na primjer na ručnik.
- 4 Skinite štitnike s uglova ogledala i provjerite da kutovi nisu oštećeni.
- 5 Skinite zaštitnu foliju i provjerite da površina ogledala nije na bilo koji način oštećena.
- 6 Provjerite ima li ogledalo nekakvo oštećenje.

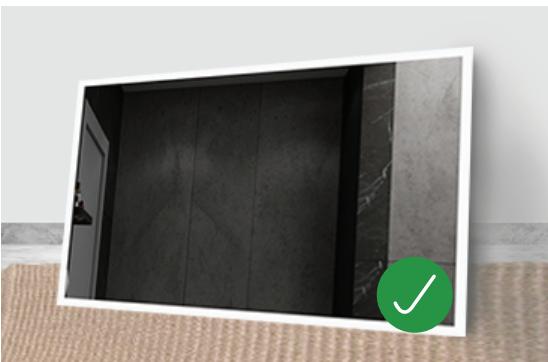

U slučaju oštećenja nas kontaktirajte. Nemojte montirati oštećeno ogledalo.
Nakon provjere uglova stavite foliju i štitnike opet nazad i montažu provodite sa njima.
Skinite ih tek nakon montiranja ogledala na zid.

5

Udaljenost između
nacrtanih točaka
na zidu mora
odgovarati udaljenosti
između zaličenih
nosivih kuka
na ogledalu.



Montaža

- 1 Najprije izmjerite razmak između dvije kuke zaličjene sa stražnje strane ogledala.
- 2 Označite mesta za bušenje rupa u zidu i ponovno provjerite ako udaljenost između njih je ista koju ste izmjerili između kuka.
- 3 Pazite da instalacije vode, struje ili drugih cijevi ne prolaze kroz rupe. U suprotnom odaberite drugo mjesto instalacije.



**! Ogledalo objesite samo
na priložene nosive kuke.**

**! Ne vješajte ogledalo
na namještaj ili strop.**


6

Bušenje


Što će vam trebati:

- Svrđlo 14 mm
- Tiple 14 mm
- Kuke u obliku slova L

- 1 Izbušite rupe u zidu na označenim mjestima i u njih umetnите tiple. Ukoliko namjeravate bušiti u gipsanu ploču, upotrijebite tiple namjenjene za taj materijal (nisu uključene u pošiljku).
- 2 Umetnите kuke u tiplu i uvrnite tako da zakrivljeni dio bude otprilike 30 mm udaljen od zida.

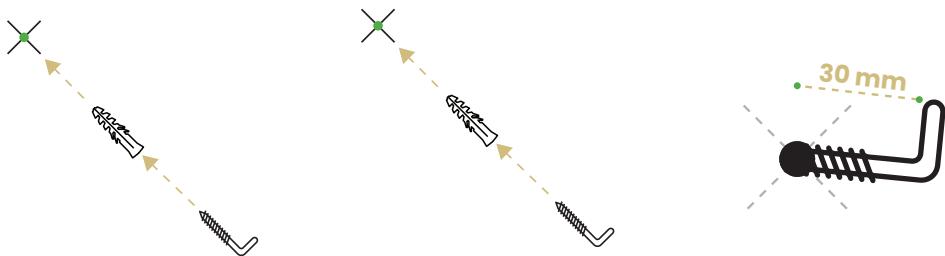

7



Vješanje i priključivanje ogledala

Priključak

! Prilikom rada s električnim instalacijama potrebno je pridržavati se načela i sigurnosnih postupaka.

- Prije nego što uključite struju u ogledalo, pažljivo provjerite energetsku naljepnicu koja se nalazi na stražnjoj strani ogledala. Mreža mora odgovarati podacima na naljepnici.


! Samo kvalificirana osoba smije priključiti ogledalo.

- Izvor svjetla i ostale komponente ogledala nemogu se zamjenivati.
- Set ne sadrži stezaljku za struju.
- Strujni krug na koji je spojeno ogledalo mora biti opremljen zaštitnim uređajem diferencijalne struje FID (RCD) sklopkom.

- 1 Prije spajanja ogledala na električnu mrežu isključite osigurače.
- 2 Spojite se na terminalni blok.
- 3 Uključite osigurače.

Vješanje

- 1 Provjerite je li ogledalo ispravno pripremljeno za objesiti na kuke.
- 2 Zatim polako objesite ogledalo.
- 3 Nakon što je ogledalo obješeno, možete ukloniti preostale zaštitne elemente s površine i kutova ogledala.

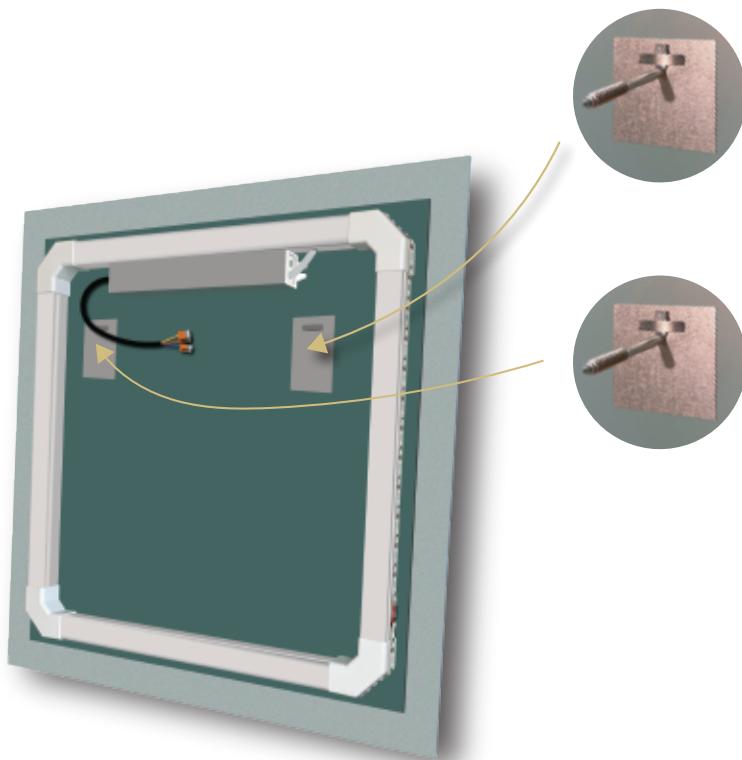


8

Čišćenje i održavanje

- 1 Upotrijebite otapalo za uklanjanje preostale zaštitne folije sa ogledala.
- 2 Za svakodnevnu njegu staklenih površina koristite samo za to namijenjene proizvode ili krpu od mikrovlakana.
- 3 Ne čistite staklo agresivnim (silikonskim ili kiselim) sredstvima za čišćenje koja mogu oštetiti staklenu površinu.



Svi proizvodi označeni ovim simbolom su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19 / EU), koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom.Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravje ljudi i okoliš predajom svog postrojenja za otpad na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme koje odredi vlada ili lokalne vlasti. Pравилно збринјавање и recikliranje помоћи ће у спречавању потенцијалних негативних последица за околиш и здравље људи. Obratite se svom instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o mjestu i uvjetima takvih sabirnih mesta.



Hvala vam što ste
odabrali naš proizvod.

prodavatelj:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

Matični broj: 29460522

PDV registracija: CZ29460522

Telefon: +385 99 8365 302 (engleski, češki)

E-mail: info@daramio.com

proizvođač:



Artalo design s.r.o.

Matični broj: 10888560