




# DARAMiO

Moderní zrcadla s LED osvětlením do každého interiéru.



Zrcadlo  
s LED osvětlením


---

Návod k obsluze / montáži

# Obsah

Parametry.....	2
Co budete potřebovat?.....	3
Bezpečnostní upozornění.....	4
Než začnete s montáží.....	5
Montáž.....	6
Vrtání.....	7
Zavěšení a zapojení zrcadla.....	8
Čištění a údržba.....	10

# 1



## Parametry

---

### Parametry

---

Barva LED	<ul style="list-style-type: none"><li>· Studená bílá - 7000K</li><li>· Neutrální bílá - 4500K</li><li>· Teplá bílá - 3000K</li><li>· Philips LED - 6500K</li><li>· Philips LED - 4000K</li><li>· Philips LED - 3000K</li><li>· Dual</li></ul>
Energetická třída	A++
Intenzita osvětlení	Základní LED 950 - 1020 lm (dle barvy LED) Philips LED 1500 - 2000 lm (dle barvy LED)
Počet LED diod	120/m
Napájení	230 V
Vstupní napětí napájecího zdroje	230 V AC
Výstupní napětí napájecího zdroje	12 V DC
Součástí sady	<ul style="list-style-type: none"><li>· Montážní příslušenství</li><li>· Přípravek čisticí zrcadlové sklo</li></ul>
Spotřeba	9,6 W/m
Stupeň ochrany	IP 33
Tloušťka skleněné tabule	4 mm
Tloušťka zrcadla	28 mm
Záruka	2 roky

# 2

Před zahájením  
montáže si prosím  
pozorně přečtete tento  
návod k obsluze  
a montáži.

## Co budete potřebovat?

- ① Tužku
- ② Metr nebo pravítko
- ③ Vodováhu
- ④ Hmoždinky 14 mm (součást balení)
- ⑤ Háky (součást balení)
- ⑥ Vrtačku a kleště
- ⑦ Vrták 14 mm



· Doporučujeme  
provádět instalaci  
ve dvou lidech.

Nedodržení pokynů může mít za následek odmítnutí reklamace.

# 3

Dbejte prosím  
zvýšené opatrnosti  
při montáži.

## Bezpečnostní upozornění



### Opatrně, sklo!

Během montáže buďte opatrní na hrany a rohy zrcadla. Ochranné prvky sundejte až po montáži.



### Křehké!

Zrcadlo je křehké. Doporučujeme Vám, aby montáž prováděly nejméně dvě dospělé osoby.



### Nebezpečí požáru!

Používání LED osvětlení po dlouhou dobu může způsobit, že se LED páska stane velmi horká. Nenechávejte hořlavé předměty v blízkosti zrcadla. Zrcadla s osvětlením mohou být montovány pouze na nehořlavém povrchu nebo na povrchu s nízkou hodnotou šíření plamene.



### Nebezpečí popálení!

Nedotýkejte se osvětlení, může být velmi horké.



### Vysoké napětí!


Je nutné, aby zapojení elektrické instalace prováděla kvalifikovaná osoba.

# 4

Nepokládejte zrcadlo na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození. Pokládejte jej vždy na měkkou podložku.

## Než začnete s montáží

- 1 Opatrně rozbalte zrcadlo na měkkém povrchu.
- 2 Ujistěte se, že jsou v zásilce dodané všechny komponenty vaší objednávky.
- 3 Zrcadlo položte na měkký povrch, dobře vám poslouží např. ručník.
- 4 Odstraňte ochranné prvky z rohů zrcadla a zkontrolujte, zda rohy zrcadla nejsou poškozené.
- 5 Sundejte ochrannou fólii a zkontrolujte, zda není povrch zrcadla nějak poničený.
- 6 Zkontrolujte, zda není zrcadlo nějak poškozené.

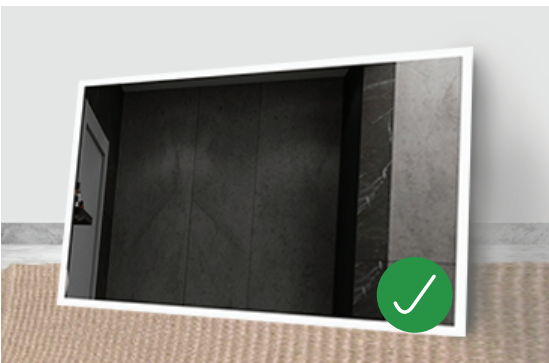

V případě poškození nás kontaktujte. Nemontujte zrcadlo s poškozením. Ochranné prvky a fólii po kontrole rohů opět nasadte zpět a instalujte s nimi. Znovu odstraňte až po instalaci zrcadla na zeď.

# 5

Rozměr mezi zakreslenými body na stěně se musí shodovat s rozměrem mezi nalepenými nosnými háčky na zrcadle.

## Montáž


1 Nejprve prosím změřte vzdálenost mezi oběma úchyty nalepenými ze zadní strany zrcadla.

2 Zaznačte si místa pro vyvrtání otvorů ve zdi a opětovně zkontrolujte, že vzdálenost mezi nimi je stejná, jakou jste naměřili mezi úchyty.

3 Zkontrolujte, zda místy pro vyvrtání otvorů neprochází žádná vodovodní či jiná trubice, ani elektroinstalace. V opačném případě zvolte jiné místo pro instalaci.

**! Zrcadlo zavěšujte pouze na nosné háčky k tomu určené.**

**! Nezavěšujte zrcadlo na nábytek a strop.**

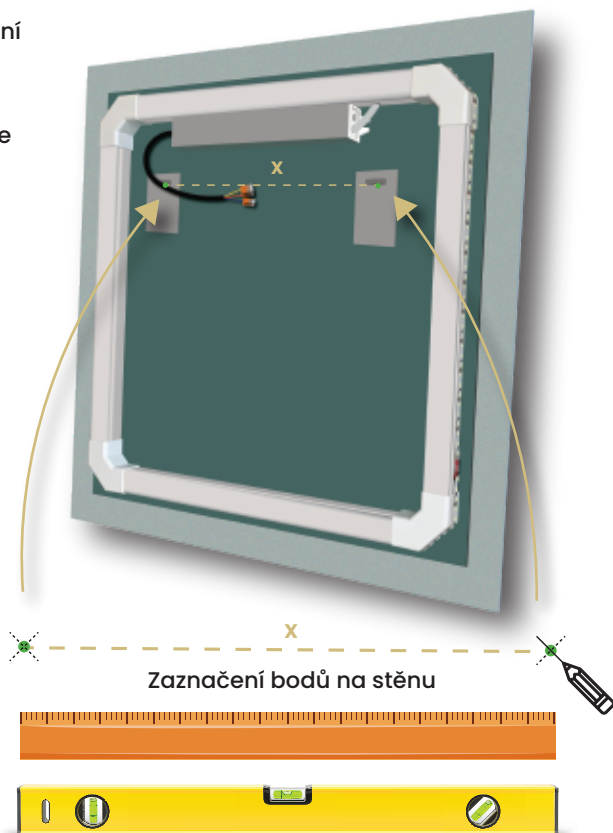




# 6

## Co budete potřebovat:

- Vrták 14 mm
- Hmoždinky 14 mm
- Háky ve tvaru L

## Vrtání

- 1 Na označených místech vyvrtejte díry do zdi a vložte do nich hmoždinky. Pokud budete vrtat do sádkartonu, použijte prosím hmoždinky pro něj určené (nejsou součástí balení).
- 2 Do hmoždinek zašroubujte háky tak, aby zahnutá část byla přibližně 30 mm od stěny.





# 7



## Zavěšení a zapojení zrcadla

### Zapojení

**! Je nutné dodržovat zásady a postupy pro bezpečnost při práci s elektrickou instalací.**

- Než zapojíte zrcadlo do elektřiny, pozorně zkontrolujte energetický štítek, který je umístěn na zadní straně zrcadla. Síť musí odpovídat údajům na štítku.


**! Zrcadlo smí připojovat pouze kvalifikovaná osoba.**

- Světelný zdroj ani další komponenty zrcadla nejsou vyměnitelné.
- Komplet neobsahuje svorkovnici.
- Obvod, do něhož zrcadlo připojujeme, musí být vybaven proudovým chráničem (RCD).

- 1 Než budete zapojovat zrcadlo do elektřiny, vypněte pojistky.
- 2 Zapojte do svorkovnice
- 3 Zapněte pojistky

## Zavěšení

- 1 Ujistěte se, zda je zrcadlo správně nasazené na háky.
- 2 Poté zrcadlo pomalu pověste.
- 3 Jakmile je zrcadlo pověšené, můžete odstranit zbylé ochranné prvky z povrchu a rohů zrcadla.

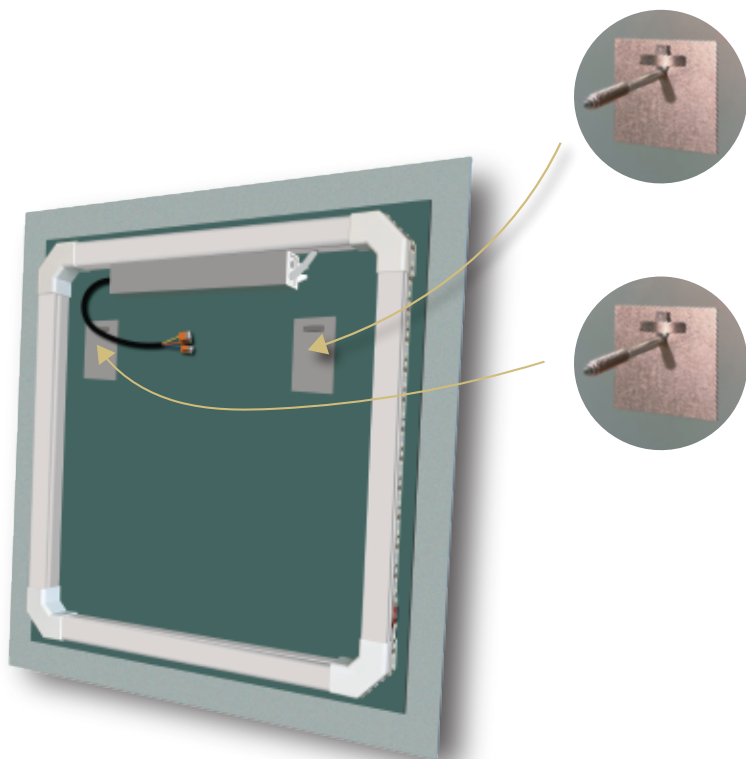


# 8

## Čištění a údržba

- 1 **K odstranění zbytků ochranné fólie ze zrcadla použijte rozpouštědlo.**
- 2 **Pro každodenní péči o skleněné povrchy používejte pouze prostředky, které jsou k tomu určeny nebo hadřík z mikrovlákna.**
- 3 **Nečistěte sklo agresivními (silikonovými nebo kyselými) čistícími prostředky, které mohou poškodit povrch skla.**



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.



Děkujeme Vám,  
že jste si vybrali  
právě náš výrobek.

**prodejce:**

**DARAMiO**

**GoldSolutions s.r.o.**

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

Telefon: +420 605 336 396

E-mail: [info@daramio.com](mailto:info@daramio.com)

**výrobce:**



ARTALO

**Artalo design s.r.o.**

IČ: 10888560

[www.daramio.cz](http://www.daramio.cz)