




# DARAMiO

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.



Specchio con  
illuminazione di LED

---

**manuale di uso / montaggio**

# Obsah

Parametri.....	2
Cosa vi serve.....	3
Avviso di sicurezza.....	4
Prima di cominciare montaggio.....	5
Montaggio.....	6
Perforazione.....	7
Come appendere e collegare lo specchio.....	8
Pulizia e manutenzione dello specchio.....	10

# 1



## Parametri

---

### Parametri

---

Colore LED	<ul style="list-style-type: none"><li>· Bianco freddo 7000K</li><li>· Bianco neutrale 4500K</li><li>· Bianco caldo 3000K</li><li>· Philips LED - 6500K</li><li>· Philips LED - 4000K</li><li>· Philips LED - 3000K</li><li>· Dual</li></ul>
Certificato energetico	A++
Intensità di luce	Di base LED 950 - 1020 lm (in base al colore del LED) Philips LED 1500 - 2000 lm (in base al colore del LED)
Kvantità di LED luccine	120/m
Alimentazione elettrica	230 V
Potenza di ingresso	230 V AC
Potenza di uscita	12 V DC
Confezione otiene anche	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kit di montaggio</li><li>· Detergente per vetri</li></ul>
Consumo	9,6 W/m
Livello di protezione	IP 33
Spessore lastra di vetro	4 mm
Spessore specchio	28 mm
Garanzia	2 anni

# 2

Si prega  
leggere attentamente  
manuale di uso.

Cosa vi servirà?

- ① Matita
- ② Metro e righello
- ③ Livello di spirito
- ④ Tasselli 14 mm (dentro confezione)
- ⑤ Ganci (dentro confezione)
- ⑥ Trapano e pinze
- ⑦ Trapano 14 mm



· Avviso montaggio  
fare in due persone.

Non accettare le istruzioni può creare rimostranza non valida.

# 3



## Avviso di sicurezza



### **Fragile!**

Durante montaggio attenzione bordi e angoli dello specchio. Protezione togliere dopo montaggio.



### **Fragile!**

Specchio e fragile. Avvisiamo e necessario fare montaggio in due persone adulte.



### **Pericolo d'incendio!**

Tenendo lucce LED acceso per lungo termine puo creare che il nastro LED diventa molto caldo. Non lasciare cose infiammabili troppo vicino il specchio. Specchio con illuminazione puo essere solo su materiali non fiammabili o con propagazione della fiamma basa.



### **Pericolo di ustioni!**

Non toccare lucce puo essere molto calda!



### **Alta tensione!**

Importante! Installazione di elettricit  puo fare solo persona professionale.

# 4

Non appoggiare  
specchio su  
materiali duri.  
Appoggiare  
solo su materiali  
morbidi.

## Prima di cominciare montaggio

- 1 Con prudenza aprite confezione sopra superficie morbida.
- 2 Assicurarsi che pacchetto contiene tutti gli pezzi.
- 3 Specchio appoggiate su superficie morbida, buono e esempio asciugamano.
- 4 Controllate se il specchio non è rovinato.
- 5 Rimuovete protezione di bordi e controllate se sono apposti.



In caso che si trova qualche guasto si prega di contattarci. Protezione di bordi rimettere e continuare con bordi protetti fino alla fine. Rimuovete protezione dopo avere finito montaggio di specchio sulla parete.

# 5


Distanza tra li punti segnalati sulla parete deve corespondere con distanza tra ganci per il trasporto incolati sullo specchio.

## Montaggio

1 Prima perfavore misurare distanza tra maniglie incolate dall retro parte dello specchio.

2 Segnare i luoghi per perforazione in parete e controlate che la distanza e uguale come quella che avevate misurato tra li ganci.

3 Controlate se nell posti dove volete iniziare perforazione non passano cavi di elettricit a o tubi di aqua etc. in casso che si cambiate posizione.

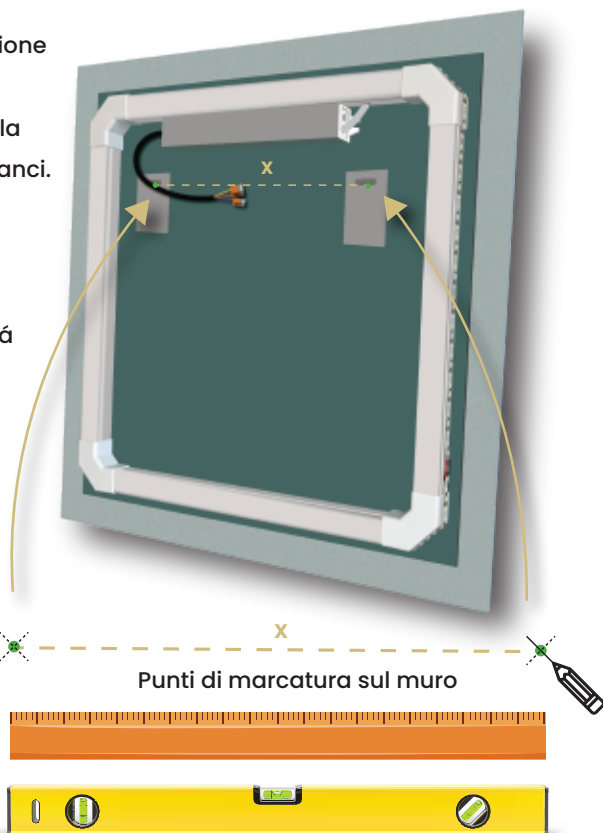

**! Specchio appendete solo su ganci progettati per questo.**

**! Non appendere lo specchio su mobili o soffitto.**




# 6

## Cosa vi servirà?

- Trapano 14 mm
- Tasselli 14 mm
- Ganci in forma di L

## Perforazione

- 1 Praticare dei fori nel muro nei punti contrassegnati e inserire i tasselli.  
Se hai intenzione di forare il muro a secco, utilizza i tasselli per muro a secco (non inclusi nella confezione dello specchio).
- 2 Nelli tasselli mettiamo ganci con parte piegata più o meno 30 mm da parete.





# 7



## Appendere e collegare lo specchio

### Collegamento

**! E necessario seguire li principi  
e procedura per la sicurezza  
sull lavoro con elettricitá.**

- Prima di collegare specchio i corrente controllate specifiche su etichetta detro di specchio con parametri energetici. Il sedile deve corrispondere con informazioni sull'etichetta.


**! Specchio puo attaccare solo persona qualificata.**

- Fonte di luce neanche altri componenti non sono in cambio.
- Il set non contiene la morsettiera.
- Il circuito a chi colleghiamo lo specchio deve essere proteto con interruttore (RCD).

- 1 Prima di attaccare specchio nella corrente spegnete li fusibili.
- 2 Inserire nella morsettiera.
- 3 Accendere i fusibili.

## Sospensione

- 1 Controllate giusto appeso a ganci di specchio.
- 2 Il specchio lentamente sospendete.
- 3 Dopo avere sospeso specchio rimuovete resto di protezione di superficiali e bordi.

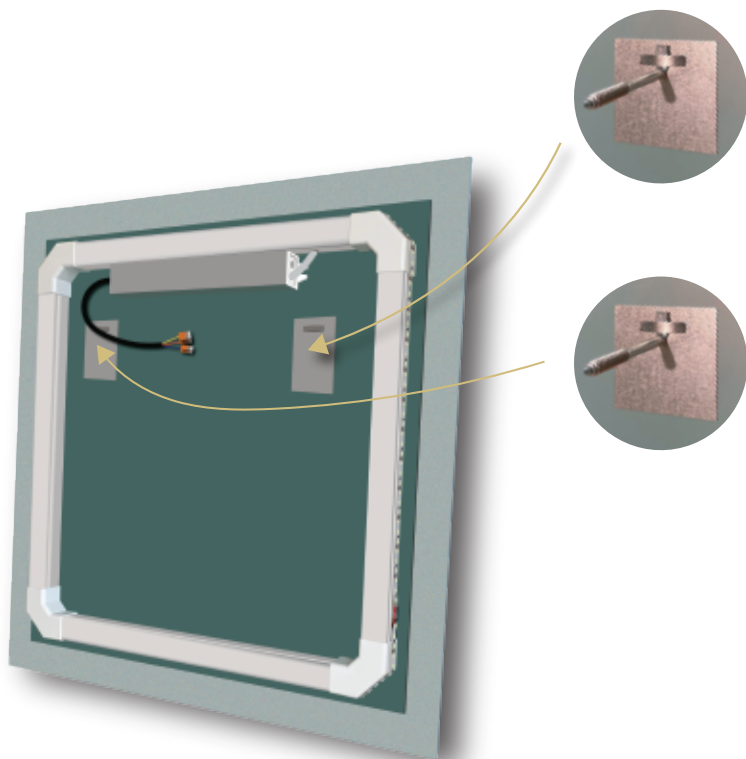


# 8

## Pulizia e manutenzione

- 1 Per rimozione dei residui pellicola protettiva usate solvente.
- 2 Per pulizia usate li detergenti per vetri o panno in microfibre.
- 3 Per pulizia evitate detergenti con silicone o aceto ce possibita rovinare superficie di vetro.



Tutti prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti apparecchiature elettrice e elettroniche OEEZ 2012/19/EU, quale non dovrebbe essere mescolata con rifiuti indeferenziati. Sarebe gentile proteggere salute e ambiente e portate vostro materiale elettrico da raccolta differenziata per rifiuti elettrici e elettronichi assegnati da governo. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Contatta il tuo installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e le condizioni di tali punti di raccolta.



Vi ingraziamo  
di avere scelto  
nostro prodotti.

**il venditore:**

**DARAMiO**

**GoldSolutions s.r.o.**

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

Telefono: +420 605 336 396 (Inglese)

E-mail: [info@daramio.com](mailto:info@daramio.com)

**produttore:**



ARTALO

**Artalo design s.r.o.**

CF: 10888560

[www.daramio.it](http://www.daramio.it)