




DARAMIJ

Moderné zrkadlá s LED osvetlením do každého interiéru.



Zrkadlo
s LED osvetlením

Návod na obsluhu / montáž

Obsah

Parametre.....	2
Čo budete potrebovať?.....	3
Bezpečnostné upozornenia.....	4
Než začnete s montážou.....	5
Montáž.....	6
Vrtnanie.....	7
Zavesenie a zapojenie zrkadla.....	8
Čistenie a údržba.....	10

1

Každé zrkadlo má rozdielne parametre podľa zvolených komponentov. Nižšie sú uvedené hodnoty všetkých ponúkaných zrkadiel.

Parametre

Parametre

Farva LED	<ul style="list-style-type: none">· Studená biela - 7000K· Neutrálna biela - 4500K· Teplá biela - 3000K· Philips LED - 6500K· Philips LED - 4000K· Philips LED - 3000K· Dual
Energetická trieda	A++
Intenzita osvetlenia	Základná LED 950 - 1020 lm (podľa farby LED) Philips LED 1500 - 2000 lm (podľa farby LED)
Počet LED diód	120/m
Napájanie	230 V
Vstupné napätie napájacieho zdroja	230 V AC
Výstupné napätie napájacieho zdroja	12 V DC
Súčasťou sady	<ul style="list-style-type: none">· Montážne príslušenstvo,· Prípravok čistiace zrkadlové sklo
Spotreba	9,6 W/m
Stupeň ochrany	IP 33
Hrúbka sklenenej tabule	4 mm
Hrúbka zrkadla	28 mm
Záruka	2 roky

2

Pred zahájením montáže si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a montáži.

Čo budete potrebovať?

- ① Ceruzka
- ② Meter alebo pravítko
- ③ Vodováhu
- ④ Hmoždinky 14 mm (súčasť balenia)
- ⑤ Háky (súčasť balenia)
- ⑥ Vítačku a kliešte
- ⑦ Vrták 14 mm



· · Odporúčame, aby inštaláciu vykonali dve osoby.

Nedodržanie pokynov môže mať za následok odmietnutie reklamácie.

3



Bezpečnostné upozornenia



Opatrne, sklo!

Počas montáže budte opatrní na hrany a rohy zrkadla. Ochranné prvky zložte až po montáži.



Krehké!

Zrkadlo je krehké. Odporúčame Vám, aby montáž vykonávali najmenej dve dospelé osoby.



Nebezpečenstvo požiaru!

Používanie LED osvetlenia po dlhú dobu môže spôsobiť, že sa LED páska stane veľmi horúcou. Nenechávajte horľavé predmety v blízkosti zrkadla. Zrkadlá s osvetlením môžu byť montované iba na nehorľavom povrchu alebo na povrchu s nízkou hodnotou šírenia plameňa.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedotýkajte sa osvetlenia, môže byť veľmi horúce.



Vysoké napätie!


Je nutné, aby zapojenie elektrickej inštalácie vykonávala kvalifikovaná osoba.

4

Nepoložte zrkadlo na tvrdý povrch, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Položte ho vždy na mäkkú podložku.

Než začnete s montážou

- 1 Opatrne rozbal'te zrkadlo na mäkkom povrchu.
- 2 Uistite sa, že sú v zásielke dodané všetky komponenty vašej objednávky.
- 3 Zrkadlo položte na mäkký povrch, dobre vám posluži napr. uterák.
- 4 Odstráňte ochranné prvky z rohov zrkadla a skontrolujte, či rohy zrkadla nie sú poškodené.
- 5 Zložte ochrannú fóliu a skontrolujte, či nie je povrch zrkadla nejako poškodený.
- 6 Skontrolujte, či nie je zrkadlo nejako poškodené.

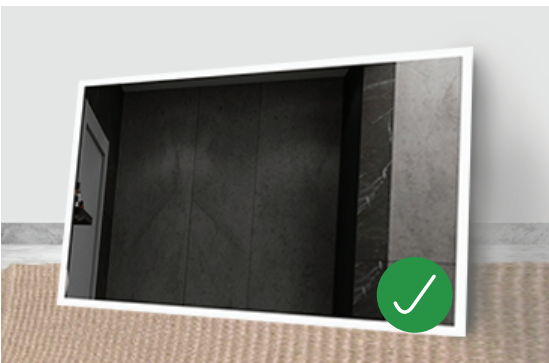

V prípade poškodenia nás kontaktujte. Nemontujte zrkadlo s poškodením. Ochranné prvky po kontrole rohov opäť nasad'te späť a inštalujte s nimi. Odstráňte až po inštalácii zrkadla na stenu.

5

Rozmer medzi zakreslenými bodmi na stene sa musí zhodovať s rozmerom medzi nalepenými nosnými háčikmi na zrkadle.

Montáž

1 Najprv prosím zmerajte vzdialenosť medzi oboma úchytmi nalepenými zo zadnej strany zrkadla.

2 Označte si miesta pre vyvrtanie otvorov v stene a opätovne skontrolujte, že vzdialenosť medzi nimi je rovnaká, akú ste namerali medzi úchytmi.

3 Skontrolujte, či miestami na vyvrtanie otvorov neprechádza žiadna vodovodná či iná trubica, ani elektroinštalácia. V opačnom prípade zvolte iné miesto pre inštaláciu.

! Zrkadlo zaveste iba na nosné háčiky na to určené.

! Nevešajte zrkadlo na nábytok a strop.






6

Čo budete potrebovať:

- Vrták 14 mm
- Hmoždinky 14 mm
- Háky ve tvaru L

Vrtnanie

- 1 Na označených miestach vyvrtajte diery do steny a vložte do nich hmoždinky. Pokiaľ budete vŕtať do sadrokartónu, použite prosím hmoždinky pre neho určené (nie sú súčasťou balenia).
- 2 Do hmoždiniek zaskrutkujte háky tak, aby zahnutá časť bola približne 30 mm od steny.



7



Zavesenie a zapojenie zrkadla

Zapojenie

! Je nutné dodržiavať zásady a postupy pre bezpečnosť pri práci s elektrickou inštaláciou.

- Než zapojíte zrkadlo do elektriny, pozorne skontrolujte energetický štítok, ktorý je umiestnený na zadnej strane zrkadla. Sieť musí zodpovedať údajom na štítku.


! Zrkadlo smie pripájať iba kvalifikovaná osoba.

- Svetelný zdroj ani ďalšie komponenty zrkadla nie sú vymeniteľné.
- Komplet neobsahuje svorkovnicu.
- Obvod, do ktorého zrkadlo pripájame, musí byť vybavený prúdovým chráničom (RCD).

- 1 Než budete zapájať zrkadlo do elektriny, vypnite poistky.
- 2 Zapojte do svorkovnice.
- 3 Zapnite poistky.

Zavesenie

- 1 Uistite sa, či je zrkadlo správne nasadené na háky.
- 2 Potom zrkadlo pomaly zaveste.
- 3 Akonáhle je zrkadlo zavesené, môžete odstrániť zvyšné ochranné prvky z povrchu a rohov zrkadla.

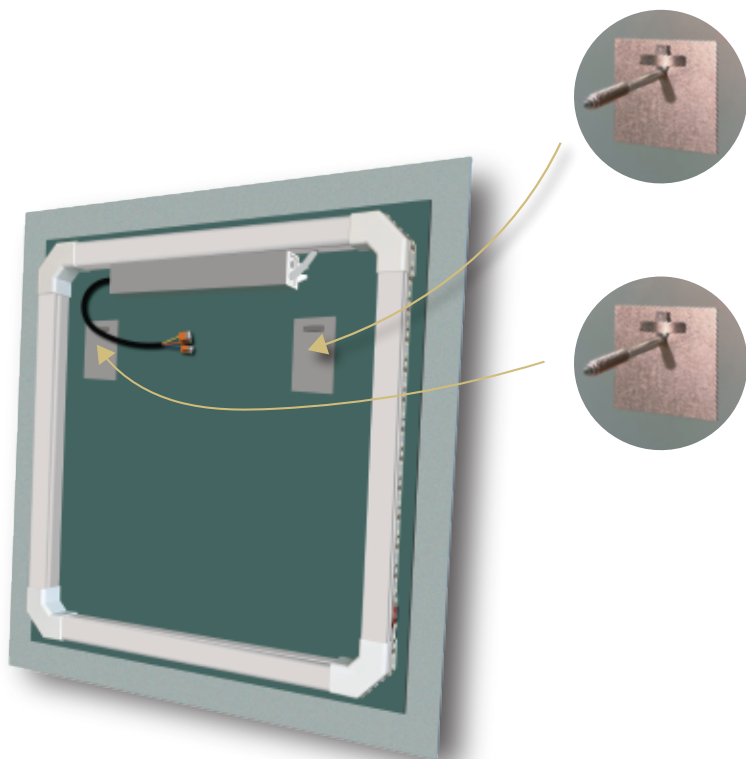


8

Čistenie a údržba

- 1 **Na odstránenie zvyškov ochrannej fólie zo zrkadla používajte rozpúšťadlo.**
- 2 **Na každodennú starostlivosť o sklenené povrchy používajte iba prostriedky, ktoré sú na to určené alebo handričku z mikrovlákna.**
- 3 **Nečistite sklo agresívnymi (silikónovými alebo kyslými) čistiacimi prostriedkami, ktoré môžu poškodiť povrch skla.**



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštaláčného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.



Ďakujeme Vám,
že ste si vybrali
práve náš výrobok.

Predajca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, IČ DPH: CZ29460522

Telefon: +421 949 365 907

E-mail: info@daramio.com

Výrobca:



ARTALO

Artalo design s.r.o.

IČ: 10888560

www.daramio.sk